






**Porta tagliafuoco REVERSIBILE REI 60 conforme UNI 9723 ad una anta composta da:**

- Anta reversibile tamburata in lamiera **zincata**, coibentazione con materiali isolanti, spessore totale 50 mm.
- Telaio angolare reversibile, assemblato, con o senza battuta inferiore, in profilato di lamiera d'acciaio **zincata**, con zanche da murare e predisposizione per il tassellamento.
- Serratura con foro cilindrico ed inserto per chiave tipo patent, compresa.
- Rostri di tenuta nella battuta dell'anta sul lato cerniere.
- Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio e completa di placche con foro cilindro ed inserti per chiave tipo patent.
- Nr. 2 cerniere di cui una a molla per l'autochiusura e una dotata di sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale.
- Rinforzi interni nell'anta quale predisposizione per l'eventuale montaggio di chiudiporta e maniglione antipanic.
- Guarnizione termoespandente inserita in apposito canale sul telaio.
- Targhetta di contrassegno con elementi di riferimento, applicata in battuta dell'anta.
- Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura a struttura antigraffio gofrata, **colore pastello turchese** - tonalità chiara per l'anta e più scura per il telaio .
- **Dimensioni massime 1350 x 2150 mm.**
- **Peso della porta 33 kg. al mq.**

**N.B.**

- Cilindro e guarnizione di battuta vengono forniti solo su richiesta.
- Vengono eseguite tutte le colorazioni della gamma RAL su ordinazione.
- In caso di riverniciatura della porta seguire le indicazioni presenti sulla scheda tecnica fornita con la porta.

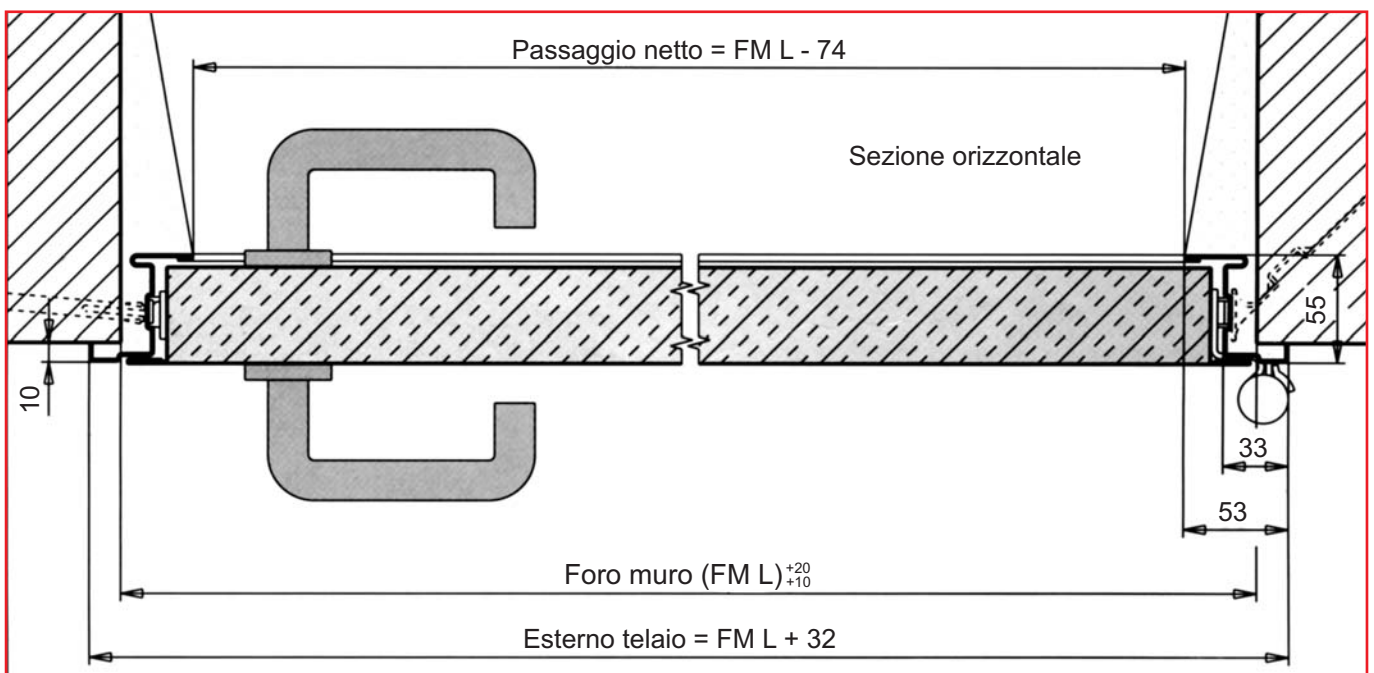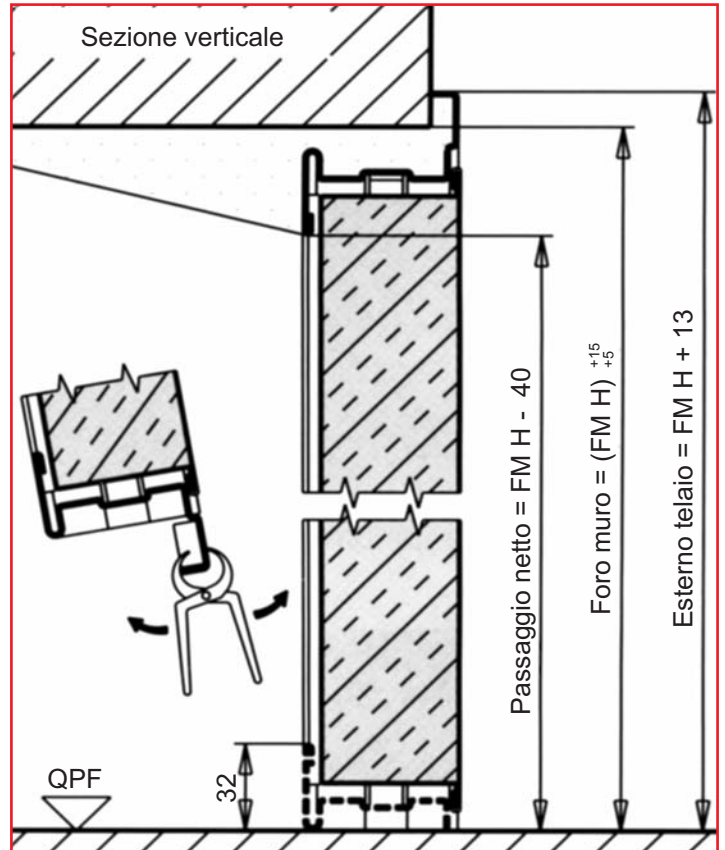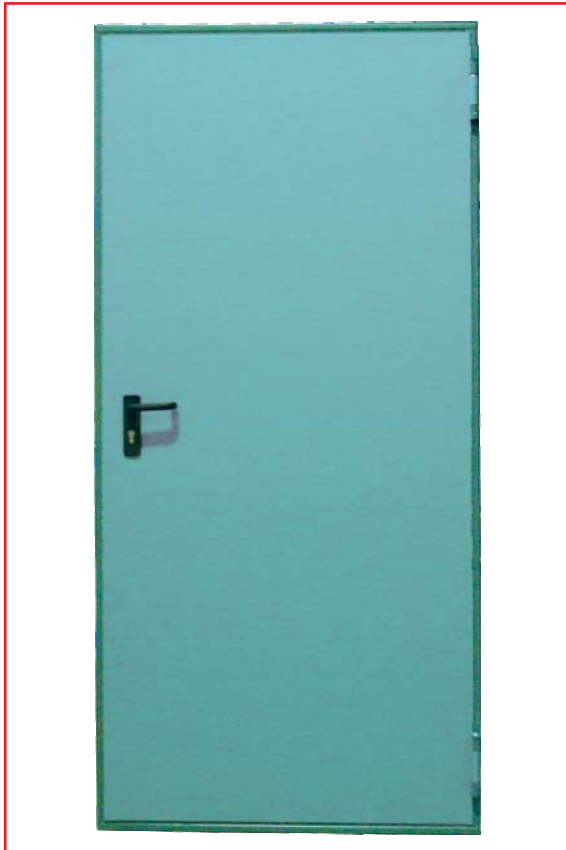

QPF = Quota Pavimento Finito