







**Porta tagliafuoco REVERSIBILE MULTIUSO ad una anta composta da:**

- Anta reversibile tamburata in lamiera d'acciaio **zincata** con interposta struttura rigida in fibra alveolare, spessore totale 39 mm.
- Telaio angolare assemblato in profilato di lamiera d'acciaio **zincata**, con zanche da murare e predisposizione per il tassellamento.
- Serratura con foro cilindrico ed inserto per chiave tipo patent.
- Maniglia a forma antinfortunistica colore nero.
- Nr. 2 cerniere portanti e 3 rostri di tenuta sul lato cerniere.
- Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura a struttura antigraffio gofrata, **colore pastello turchese** - tonalità chiara per l'anta e più scura per il telaio.
- Porta reversibile per apertura destra o sinistra con battuta inferiore adattabili al pavimento oppure smontabili per esecuzione senza battuta.
- Tutte le porte sono predisposte per l'applicazione di una triplice chiusura.
- **Dimensioni** foro muro FM L x FM H disponibili:

<b>700 x 2050/2150</b>	<b>1000 x 2050/2150</b>
<b>800 x 2050/2150</b>	<b>1350 x 2050/2150</b>
<b>900 x 2050/2150</b>	
- **Peso della porta**                    **22 kg. al mq.**

**N.B.**

- Vengono eseguite tutte le colorazioni della gamma RAL su ordinazione.
- In caso di riverniciatura della porta seguire le indicazioni presenti sulla scheda tecnica fornita con la porta.

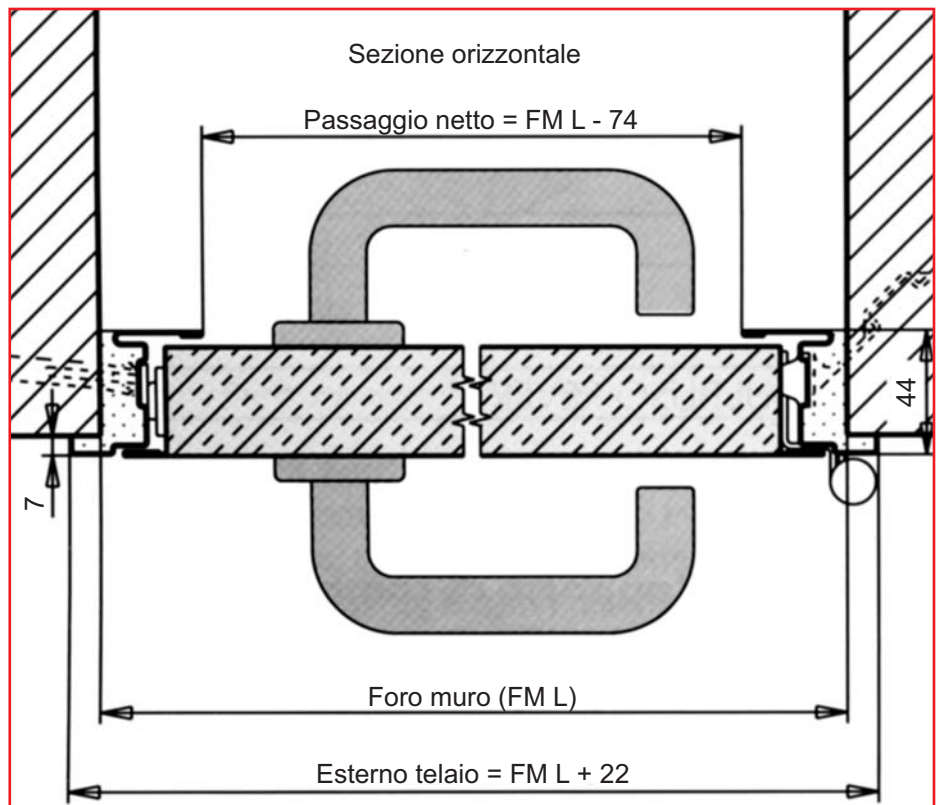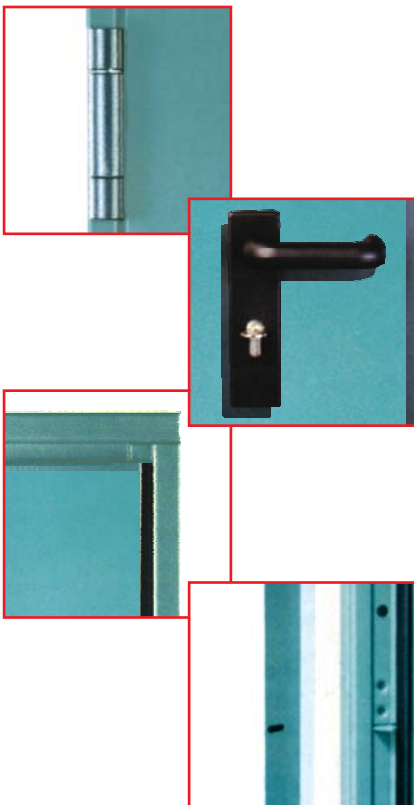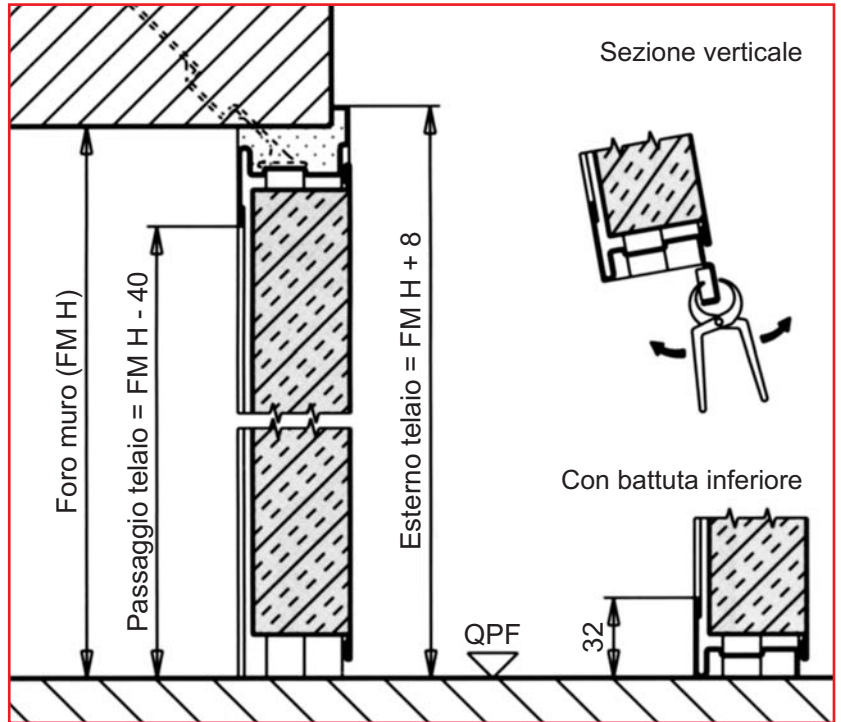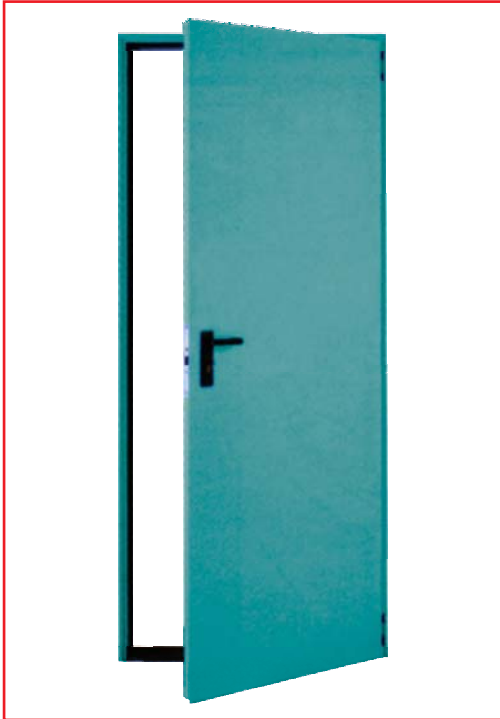

QPF = Quota Pavimento Finito