



Ferr Edil® srl

Tel. 0172 810044

PORTONI SCORREVOLI

REI 120 ad una anta

MODELLO "DEDALO" EN 1634 - 1 NUOVA VERSIONE

Portone tagliafuoco REI 120 conforme alla normativa EN 1634 - 1 formato da:


- Anta realizzata con pannelli continui in lamiera d'acciaio **zincata e preverniciata** con materiale isolante ad alta densità, assemblato mediante giunti inferiori e superiori, per uno spessore di 100 mm.
- Guida superiore in lamiera d'acciaio zincata 5 mm. profilata.
- 2 o più Carrelli con ruota dotata di cuscinetti.
- Fungo a pavimento posizionato oltre luce.
- Carter guida superiore.
- Carter contrappeso in battuta.
- Maniglie ad incasso su entrambi i lati colore testa di moro.
- Labirinto fumo verticale e labirinto fumo superiore.
- Guarnizione termoespandente in battuta e sotto il portone.
- Lamiera **zincata e preverniciata colore pastello turchese (RAL 6033 circa)** oppure **grigio luce (RAL 7035 circa)** spessore 8/10, ricoperta di pellicola termodetraibile.
- Targhetta di contrassegno applicata in coda al portone.
- Tutte le misure su richiesta.
- Sistema di chiusura automatico tramite contrappeso, con termofusibile a 70°C, in maniera che il portone si possa richiudere, in caso di incendio, da qualsiasi posizione.
- Peso 45 kg. al mq.

OPTIONAL:



- Elettromagnete, ammortizzatore di fine corsa, regolatore di chiusura, rilevatore di fumo; in questo caso il portone rimane aperto e per chiuderlo bisogna agire sull'interruttore.
- Carter contrappeso in coda.

N.B.

- I portoni scorrevoli tagliafuoco non possono essere utilizzati come portoni industriali.

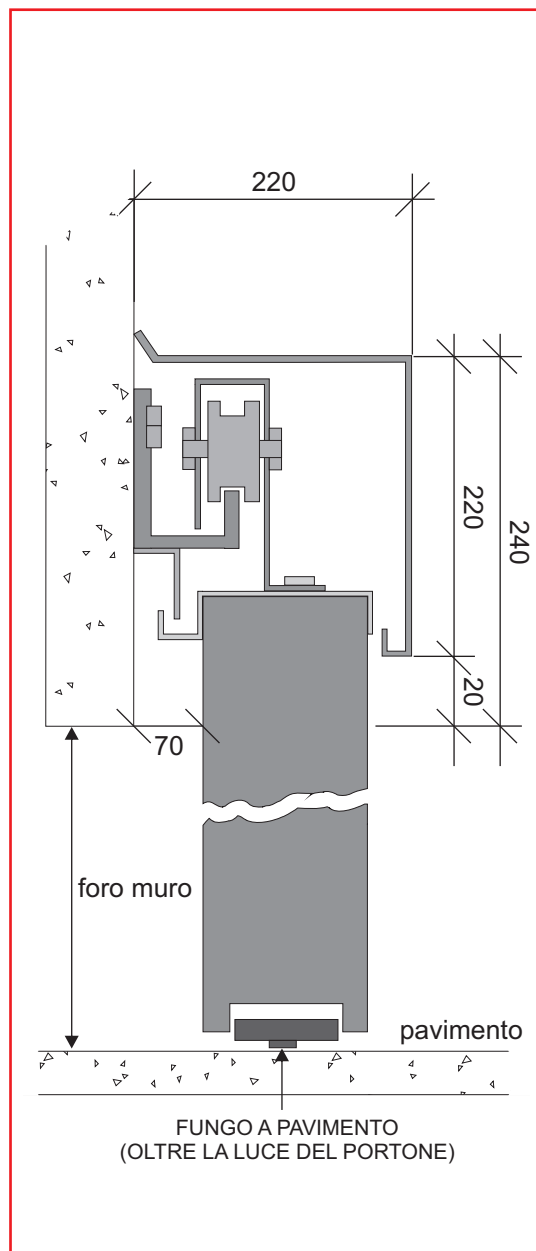

Moduli a deformabilità programmata

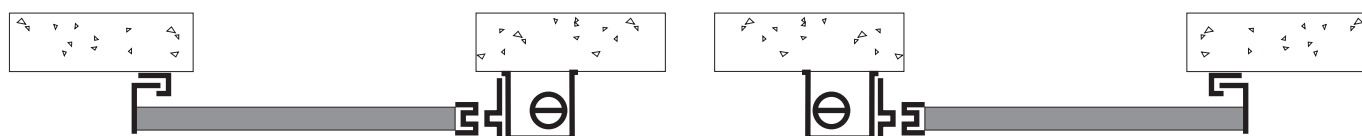

CHIUDE A DESTRA

CHIUDE A SINISTRA

Quote indicative a seconda delle dimensioni del portone. Ci riserviamo qualsiasi modifica senza alcun preavviso.

40 bis

LA PORTA DEVE ESSERE PROTETTA DAGLI AGENTI ATMOSFERICI. AL SOLE IL COLORE SBIADISCE.



Ferr Edil® srl

Tel. 0172 810044



PORTONI SCORREVOLI

REI 120 ad una anta

MODELLO "DEDALO" EN 1634 - 1 NUOVA VERSIONE



Colori standard

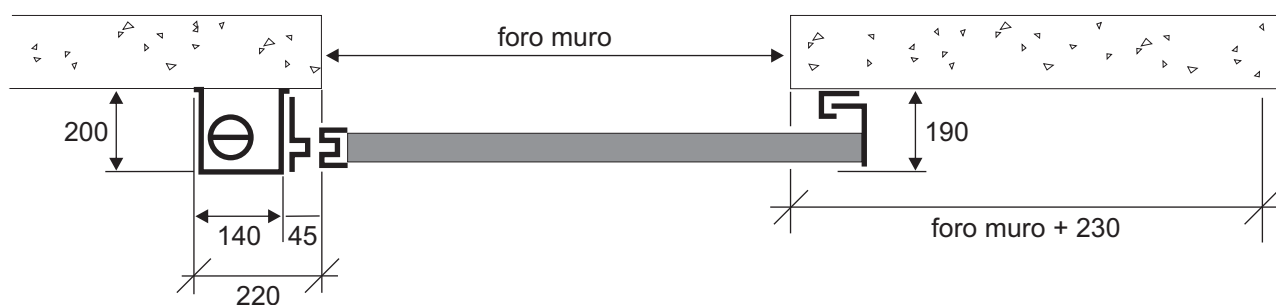

Quote indicative a seconda delle dimensioni del portone. Ci riserviamo qualsiasi modifica senza alcun preavviso.

LA PORTA DEVE ESSERE PROTETTA DAGLI AGENTI ATMOSFERICI. AL SOLE IL COLORE SBIADISCE. **41 bis**