



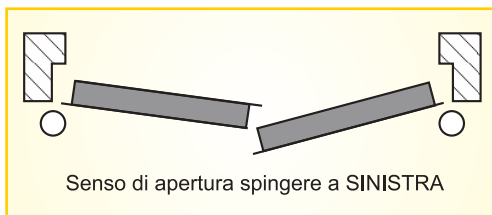

Porta REI 60 e REI 120 a due ante predisposta per il fissaggio con viti o tasselli

Porta tagliafuoco REI 60 e REI 120 conforme UNI 9723 a due ante composta da:

- Ante tamburate in lamiera zincata, coibentazione con materiali isolanti, senza battuta inferiore, spessore totale 60 mm.
 - Telaio angolare coibentato, in profilati di lamiera d'acciaio zincata con giunti per l'assemblaggio in cantiere, distanziale inferiore avvitabile e fori di fissaggio nella battuta.
 - Serratura sull'anta principale con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent, compresa.
 - Serratura sull'anta secondaria per l'autobloccaggio, con levetta per l'apertura.
 - Sede della serratura per l'autobloccaggio sull'anta secondaria predisposta anche per l'applicazione della serratura di maniglione antipanico.
 - Rostro di tenuta nella battuta dell'anta sul lato cerniere.
 - Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio e completa di placche con foro cilindro ed inserti per chiave tipo patent.
 - Nr. 4 cerniere di cui una per anta a molla per l'autochiusura ed una dotata di sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale.
 - Regolatore di chiusura per garantire la giusta sequenza di chiusura.
 - Rinforzi interni nelle ante quale predisposizione per l'eventuale montaggio di chiudiporta e maniglione antipanico.
 - Guarnizione termospendente inserita in apposito canale sul telaio e nella controbattuta dell'anta secondaria.
 - Boccola di colore nero con 3 viti/tasselli da montare sul pavimento finito.
 - Targhetta di contrassegno con elementi di riferimento, applicata in battuta dell'anta principale.
 - Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura a struttura antigraffio gofrata, colore RAL 7035 (grigio luce) o colore turchese - tonalità chiara per l'anta e più scura per il telaio.
- **Dimensioni minime e massime realizzabili:**
890 (540 + 350) - 2252 (1126 + 1126) x 1775 - 2275
1962 (996 + 996) - 2540 (1270 + 1270) x 2050 - 2500
- **Peso della porta:**
REI 60 ca. 35 kg/m²
REI 120 ca. 45 kg/m²

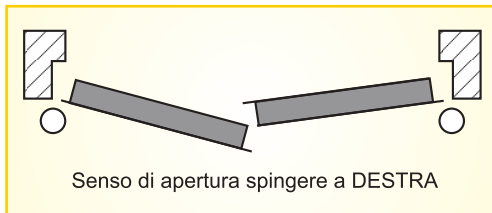

N.B.

- Cilindro e guarnizione di battuta vengono forniti solo su richiesta.
- Su ordinazione possono essere eseguite tutte le colorazioni della gamma RAL ed eventuali decori.
- In caso di riverniciatura della porta seguire le indicazioni presenti sulla scheda tecnica fornita con la porta.
- QPF = quota pavimento finito.

