



* **N.B.:** Prevedere lo spazio tra telaio e soffitto per l'avvitamento degli angoli

Porta REI 60 ad una anta su parete in cartongesso con telaio abbracciante

Porta tagliafuoco REI 60 conforme UNI 9723 ad una anta con telaio abbracciante, predisposta per il fissaggio su parete in cartongesso, composta da:


- Anta tamburata in lamiera zincata, coibentazione con materiali isolanti, senza battuta inferiore, spessore totale 60 mm.
- Telaio abbracciante coibentato in profilati di lamiera d'acciaio zincata con giunti per l'assemblaggio in cantiere, fori di fissaggio e tappi di copertura.
- Serratura con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent, compresa.
- Rostro di tenuta nella battuta dell'anta sul lato cerniere.
- Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio e completa di placche con foro cilindro ed inserti per chiave tipo patent.
- Nr. 2 cerniere di cui una a molla per l'autochiusura ed una dotata di sfere reggispinga e viti per la registrazione verticale.
- Rinforzi interni nell'anta quale predisposizione per l'eventuale montaggio di chiudiporta e maniglione antipanico.
- Guarnizione termoespandente inserita in apposito canale sul telaio.
- Targhetta di contrassegno con elementi di riferimento, applicata in battuta dell'anta.
- Verniciatura con polveri epossipoliesteri termoindurite, con finitura a struttura antigraffio gofrata, colore RAL 7035 (grigio luce) o colore turchese - tonalità chiara per l'anta e più scura per il telaio.
- **Dimensioni minime e massime realizzabili:**

600 - 1170 x 1775 - 2275
1004 - 1340 x 2050 - 2500


- **Valore insonorizzazione con guarnizione sottoporta automatica: 29,5 dB**
- **Peso della porta: REI 60 ca. 35 kg/m²**

N.B.

- Cilindro e guarnizione di battuta vengono forniti solo su richiesta.
- Su ordinazione possono essere eseguite tutte le colorazioni della gamma RAL ed eventuali decori.
- In caso di riverniciatura della porta seguire le indicazioni presenti sulla scheda tecnica fornita con la porta.
- QPF = quota pavimento finito.
- Parete in cartongesso realizzata con: orditura metallica in acciaio zincato con profili guida ad "U" 75x40 mm, profili montanti verticali a "C" 75x47 mm (doppio accanto al telaio porta), rivestimento delle due facce e dei profili intorno al telaio con singolo strato di lastre in cartongesso tipo KNAUF GKF AK antincendio dello spessore di mm 12,5.

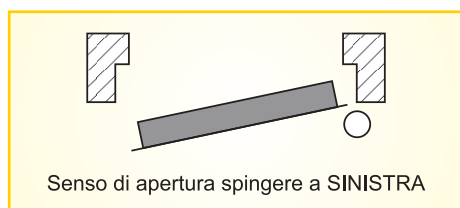

Senso di apertura spingere a SINISTRA

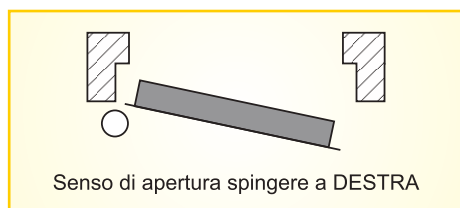

Senso di apertura spingere a DESTRA

