



Porta REVERSIBILE REI 60 e REI 120 ad una anta





Porta tagliafuoco REVERSIBILE REI 60 e REI 120 conforme UNI 9723 ad una anta composta da:

- Anta reversibile tamburata in lamiera zincata, coibentazione con materiali isolanti, spessore totale per REI 60 50 mm e per REI 120 60 mm.
 - Telaio angolare reversibile, assemblato, con o senza battuta inferiore, in profilato di lamiera d'acciaio zincata, con zanche da murare e predisposizione per il tassellamento.
 - Senso di apertura reversibile per le versioni standard, semistandard e su misura.
 - Serratura con foro cilindrico ed inserto per chiave tipo patent, compresa.
 - Rostri di tenuta nella battuta dell'anta sul lato cerniere.
 - Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio e completa di placche con foro cilindro ed inserti per chiave tipo patent.
 - Nr. 2 cerniere di cui una a molla per l'autochiusura e una dotata di sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale.
 - Rinforzi interni nell'anta quale predisposizione per l'eventuale montaggio di chiudiporta e maniglione antipanico.
 - Guarnizione termoespandente inserita in apposito canale sul telaio.
 - Targhetta di contrassegno con elementi di riferimento, applicata in battuta dell'anta.
 - Verniciatura con polveri epossipoliesteri termoindurite, con finitura a struttura antigraffio gofrata, colore RAL 7035 (grigio luce) o colore turchese - tonalità chiara per l'anta e più scura per il telaio.
- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| - Dimensioni massime | 1350 x 2150 mm |
| - Peso della porta | REI 60 ca. 33 kg/m ² |
| | REI 120 ca. 43 kg/m ² |

N.B.: Cilindro e guarnizione di battuta vengono forniti solo su richiesta. Su ordinazione vengono eseguite tutte le colorazioni della gamma RAL ed eventuali decori. In caso di riverniciatura della porta seguire le indicazioni presenti sulla scheda tecnica fornita con la porta. QPF = Quota pavimento finito.

REI 60

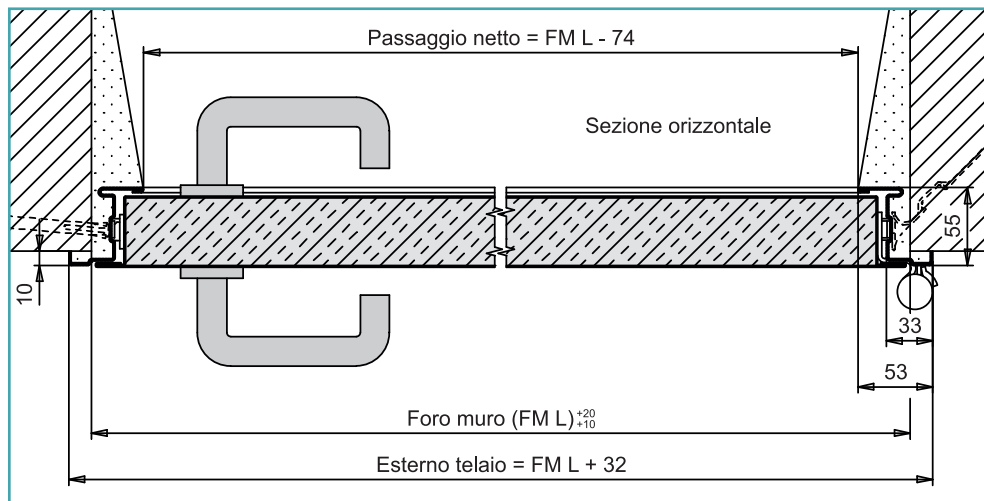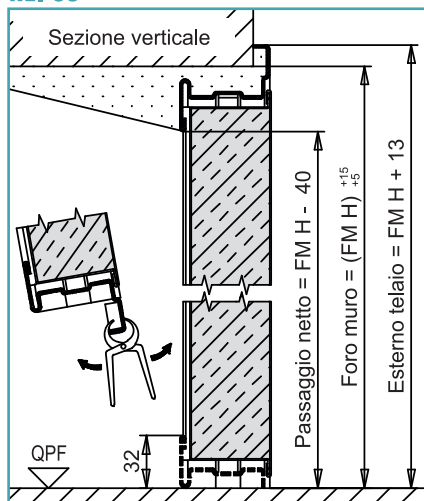

REI 120

