



PORTONE SCORREVOLE EI₂ 120 ad un'anta MODELLO "NEW ETICO 2022" CE conforme alla normativa UNI EN 16034

Portone tagliafuoco EI₂ 120 CE conforme alla normativa UNI EN 16034 formato da:

- Anta realizzata con pannelli continui in lamiera d'acciaio **zincata e preverniciata** con materiale isolante ad alta densità, assemblato mediante giunti inferiori e superiori, per uno spessore di 100 mm
- Guida superiore profilata in lamiera d'acciaio zincata 4 mm
- 2 o più carrelli con ruota dotata di cuscinetti
- Fungo a pavimento posizionato oltre luce
- Carter guida superiore
- Carter contrappeso in battuta
- Maniglie ad incasso su entrambi i lati colore nero
- Labirinto fumo verticale e labirinto fumo superiore
- Guarnizione termoespandente in battuta e sotto il portone
- Lamiera **zincata e preverniciata colore pastello turchese (RAL 6033 circa)**, oppure **grigio luce (RAL 7035 circa)** spessore 8/10, ricoperta di pellicola termodetraibile
- Targhetta di contrassegno applicata in coda al portone con apposito marchio **CE**
- Ammortizzatore di fine corsa, regolatore di chiusura di serie
- Sistema di chiusura automatico tramite contrappeso
- **Peso del portone:** 35 kg/m²
- **Peso imballo:** 55 kg/m²

Classe di resistenza al vento 3 secondo UNI EN 12444 - 13241

Requisiti di sicurezza e prestazione secondo UNI EN 13241

Cicli di apertura C3 (oltre 50.000) secondo UNI EN 13241 - 12605 - 12604


Valore trasmittanza termica 1,2 [W/(m²K)] secondo la norma UNI EN 12428/13141



OPTIONAL

- Elettromagnete, rilevatore di fumo (in questo caso il portone rimane aperto e per chiuderlo occorre agire sull'interruttore)
- Carter contrappeso in coda
- Struttura di sostegno con travi e pilastri coibentati da rivestire a carico del cliente)
- Termofusibile a 70°C che permette, in caso di incendio, che il portone si possa richiudere da qualsiasi posizione
- Colori RAL a scelta
- Serratura chiusura

**Moduli
a deformabilità programmata**



Colori standard



Pastello Turchese
RAL 6033



Grigio Luce
RAL 7035



Bianco
RAL 9010

**LA PORTA DEVE ESSERE PROTETTA
DAGLI AGENTI ATMOSFERICI.**

Verniciatura, a richiesta tutte le tinte RAL

*Quote indicative a seconda delle
dimensioni del portone.*

*Ci riserviamo qualsiasi modifica
senza alcun preavviso.*






APRE A DESTRA



APRE A SINISTRA




VERSIONE SU MURATURA

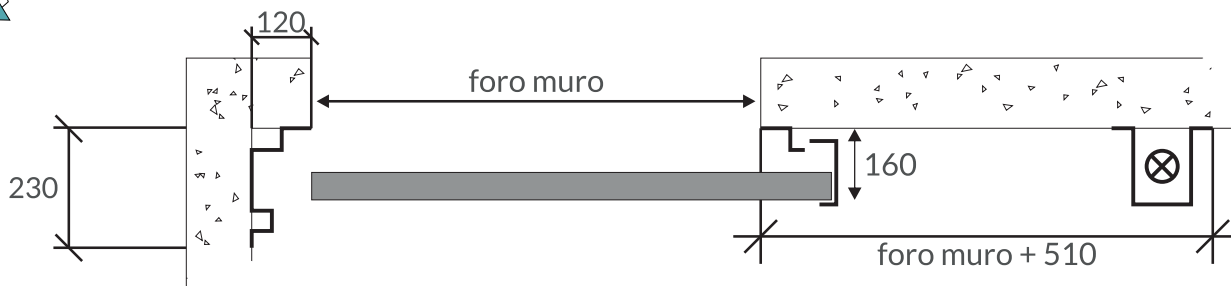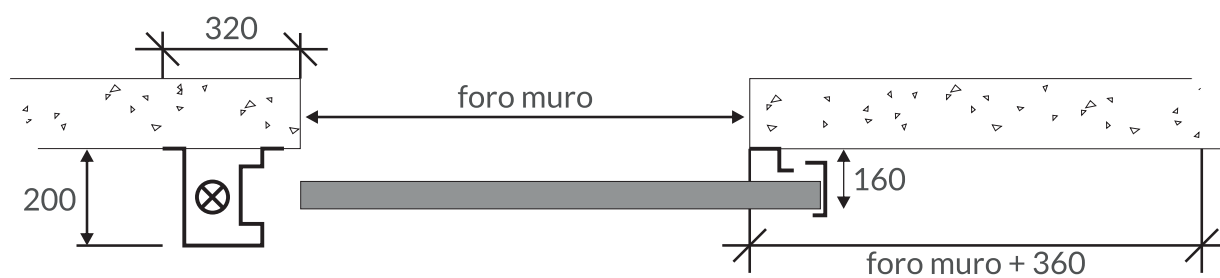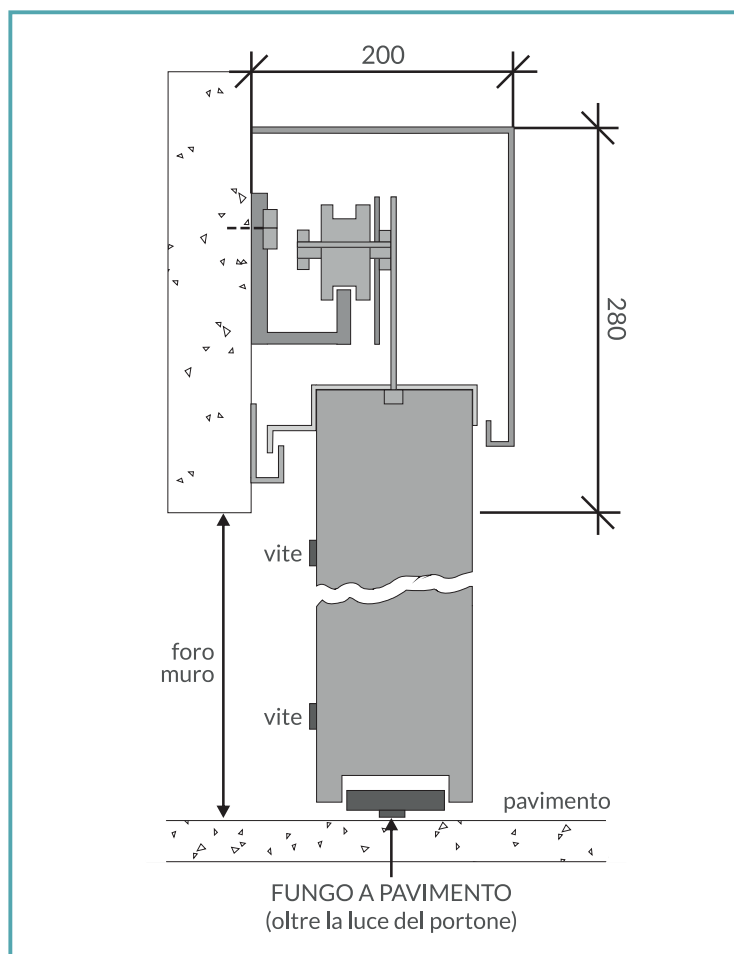




nuovo
portone
PIÙ
LEGGERO!



VERSIONE SU STRUTTURA PROTETTA

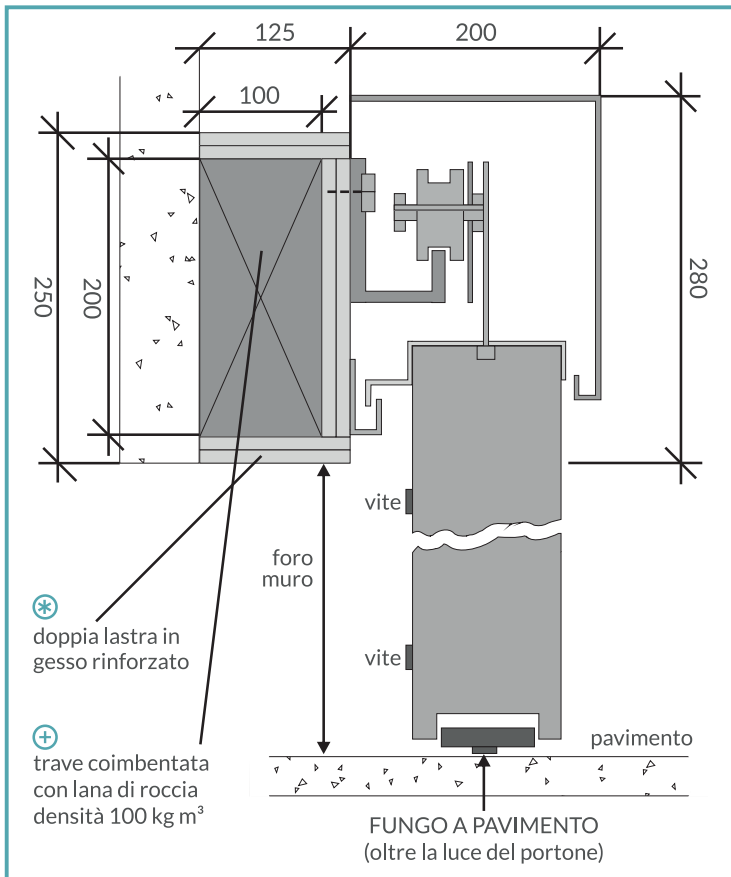

VERSIONE SOTTO SOLETTA

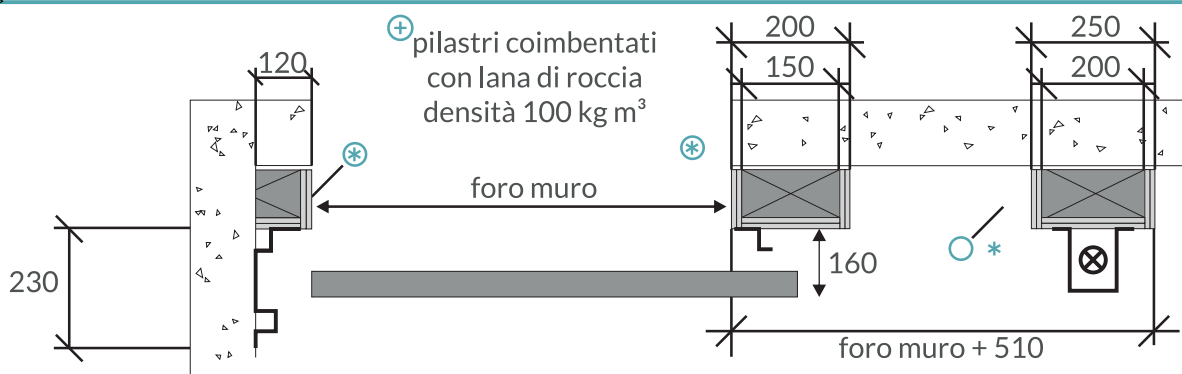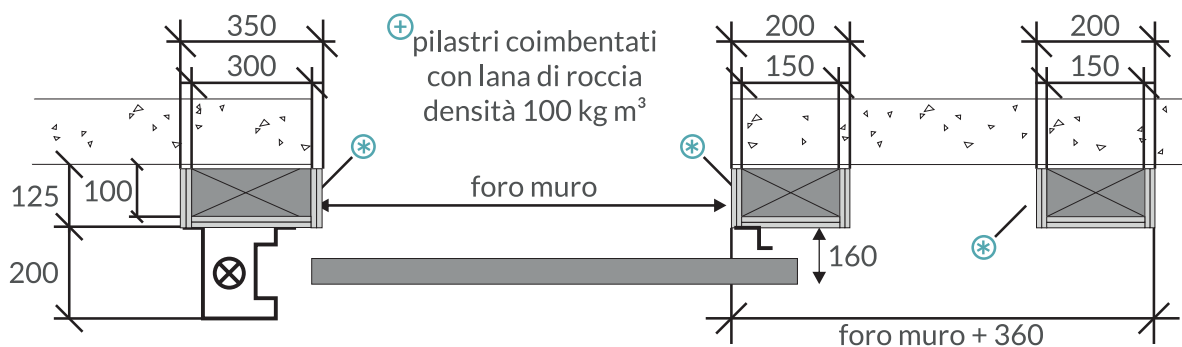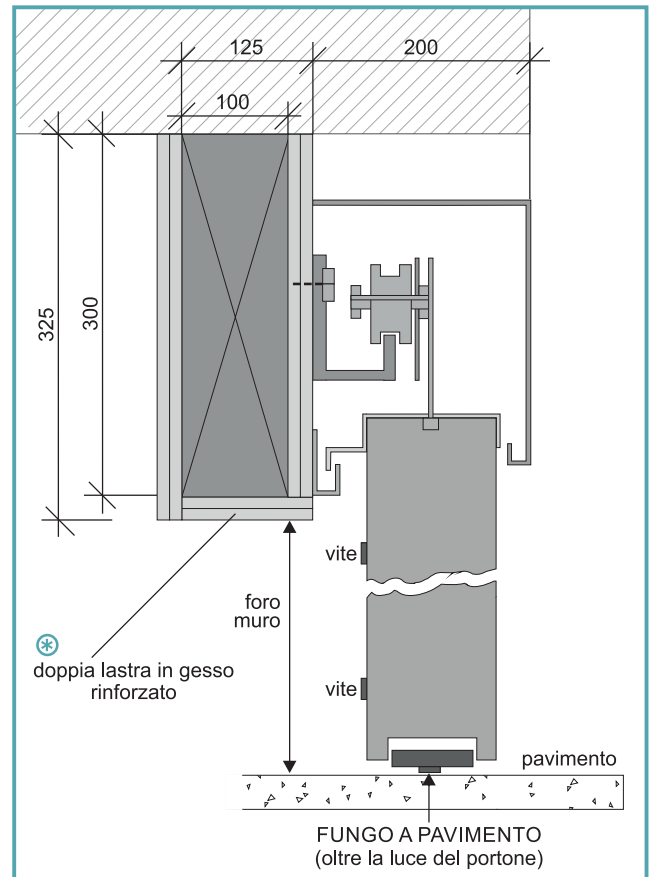

nuovo portone PIÙ LEGGERO!